

O equipamento FX-VW0104-4K60 é um processador de vídeo wall HDMI 4K que possui 1 entrada HDMI e 4 saídas HDMI, fazendo assim com que seja possível contar com uma versatilidade de até 9 modos diferentes de exibição em seu vídeo wall.


A entrada HDMI suporta resoluções até 4@60Hz 4:4:4 e as suas saídas possuem uma resolução fixada em 1080p@60Hz.

Já a configuração e alternância entre os modos de vídeo wall pode ser facilmente executada através de um botão disponível no painel frontal e também através de controle remoto IR.


Recursos

- As saídas contam com up & down-scaling automático para a resolução de 1080p.
- Nove modos diferentes de exibição (1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x1, 3x1, 4x1, 2x2, 2x2 Rotation) selecionáveis por botão frontal ou controle remoto IR.
- Possibilidade de cascadeamento de equipamentos fazendo com que possa abranger um vídeo wall com mais de 4 telas, conforme diagrama mostrado abaixo.
- Possibilidade de habilitar ou desabilitar o áudio nas portas de saída do equipamento

Aplicação normal

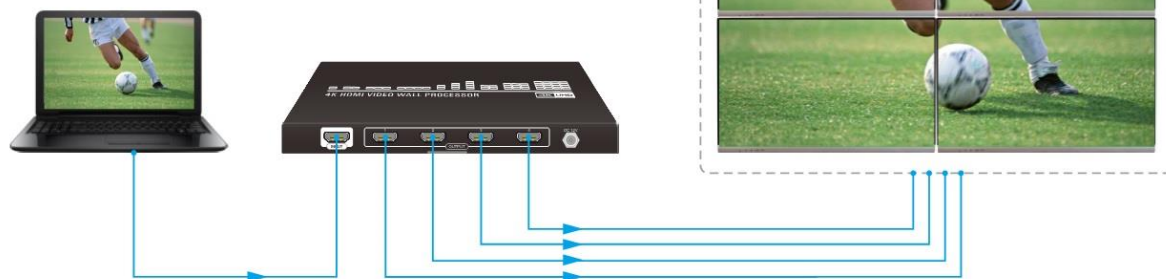

Aplicação em cascata

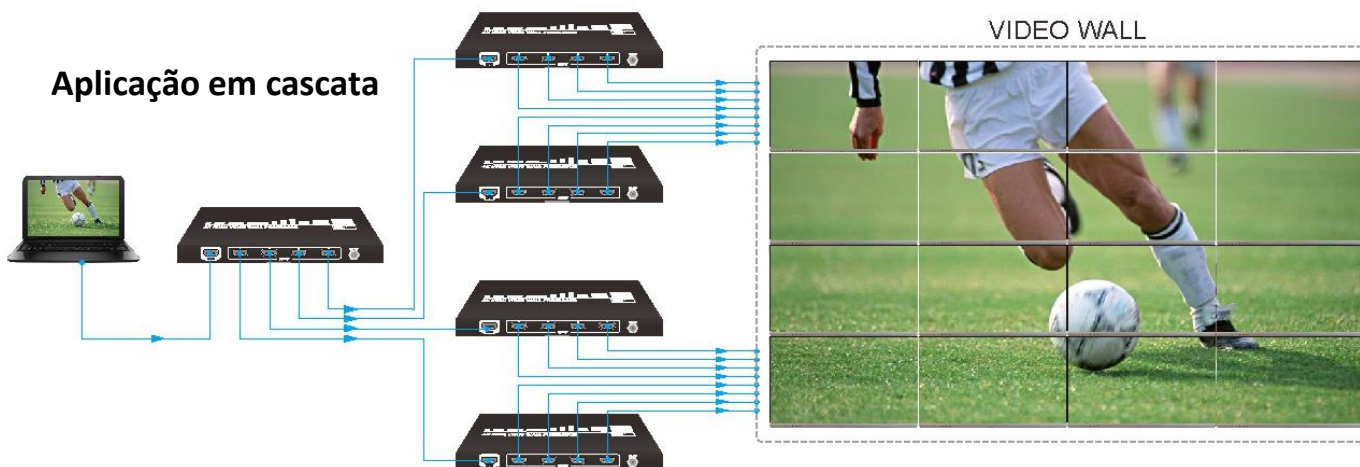

Especificações

Código do produto	FX-VW0104-4K60
Descrição	Controlador de Vídeo Wall com 1 entrada HDMI2.0 para 4 telas HDMI2.0 4K60
Entrada de vídeo	
Entradas	1x HDMI
Conector de entrada	HDMI fêmea 19 pinos tipo A
Resolução	Até 4K@60Hz 4:4:4
Versão HDMI	HDMI v2.0b
Versão HDCP	HDCP v2.2
Saída de vídeo	
Saídas	4x HDMI
Conector de entrada	HDMI fêmea 19 pinos tipo A
Resolução	1920x1080p@60Hz
Especificações Gerais	
Formato de áudio suportado	PCM 2.0
Fonte de alimentação	Entrada: 100Vca~240Vca 50/60Hz Saída para o equipamento: 12Vcc ~ 1A *acompanha o produto
Consumo	11W (máx)
Temperatura de operação	-5°C até 55°C
Temperatura de armazenamento	-25°C até 70°C
Umidade relativa	10% a 90% sem condensação
Dimensões (WxHxD)	210mm x 18mm x 110mm
Peso	550g